

■取手東線地盤改良工事再開のお知らせ

日頃より地域の皆様には、茨城県土木事業へのご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、茨城県竜ヶ崎工事事務所にて進められている、主要地方道 取手東線バイパス整備促進事業の一環として、地盤改良工事を行っておりますが**一部中断していた工事範囲についても当社が引継ぎ再開する事となりました。(4月7日頃再開予定)**

地域住民の皆様や通勤・通学、道路利用者の皆様には、ご不便をお掛けいたしますが、工事関係者一同細心の注意を払い、安全管理を徹底して参りますので、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

施工位置図



■ 施工範囲 ■ 通行止区間 ■ 迂回路
※4月7日～6月30日迄予定

発注者：茨城県竜ヶ崎工事事務所
道路整備第二課 連絡先 0297-65-1285

～工事に関するお問い合わせ先～

だいしょうけんせつ
施工業者：大昭建設(株)

現場代理人 おおはら しゅうさく
兼 監理技術者：大原 周作
本社連絡先：0297-64-1511
携帯電話：080-1466-8961

工事概要

工事名 06国補地道第06-03-739-0-002号
地盤改良工事

工事場所 主要地方道 取手東線 北相馬郡利根町中田切地内

工事期間 令和 6年 9月 7日～令和 7年 6月 30日

工事時間 準備工 AM8:00～
施工開始 AM8:30～PM5:00 月曜日から金曜日
(資材及び重機車両搬入等はAM8:30以降入場)

※ 施工日は準備として7時30分頃より現場内へ入場する事もあります。
また天候等の状況により、早出・残業・休日作業等行うことがあります。

地域住民の方々とコミュニケーションを大事にしながら、工事期間中は騒音・振動及びホコリ等の発生防止に努めると共に、工事用車両の往来に伴う近隣住民の皆様に対する安全対策には、十分注意して工事を進めてまいります。工事についてお気づきの点がありましたら、お気軽にお声をかけて下さい。

今回の使用する施工機械で一番危険が伴う使用機械の安全対策・施工方法を裏面にてご説明させていただきますので裏面もご確認ください。

図-1 施工機械姿図

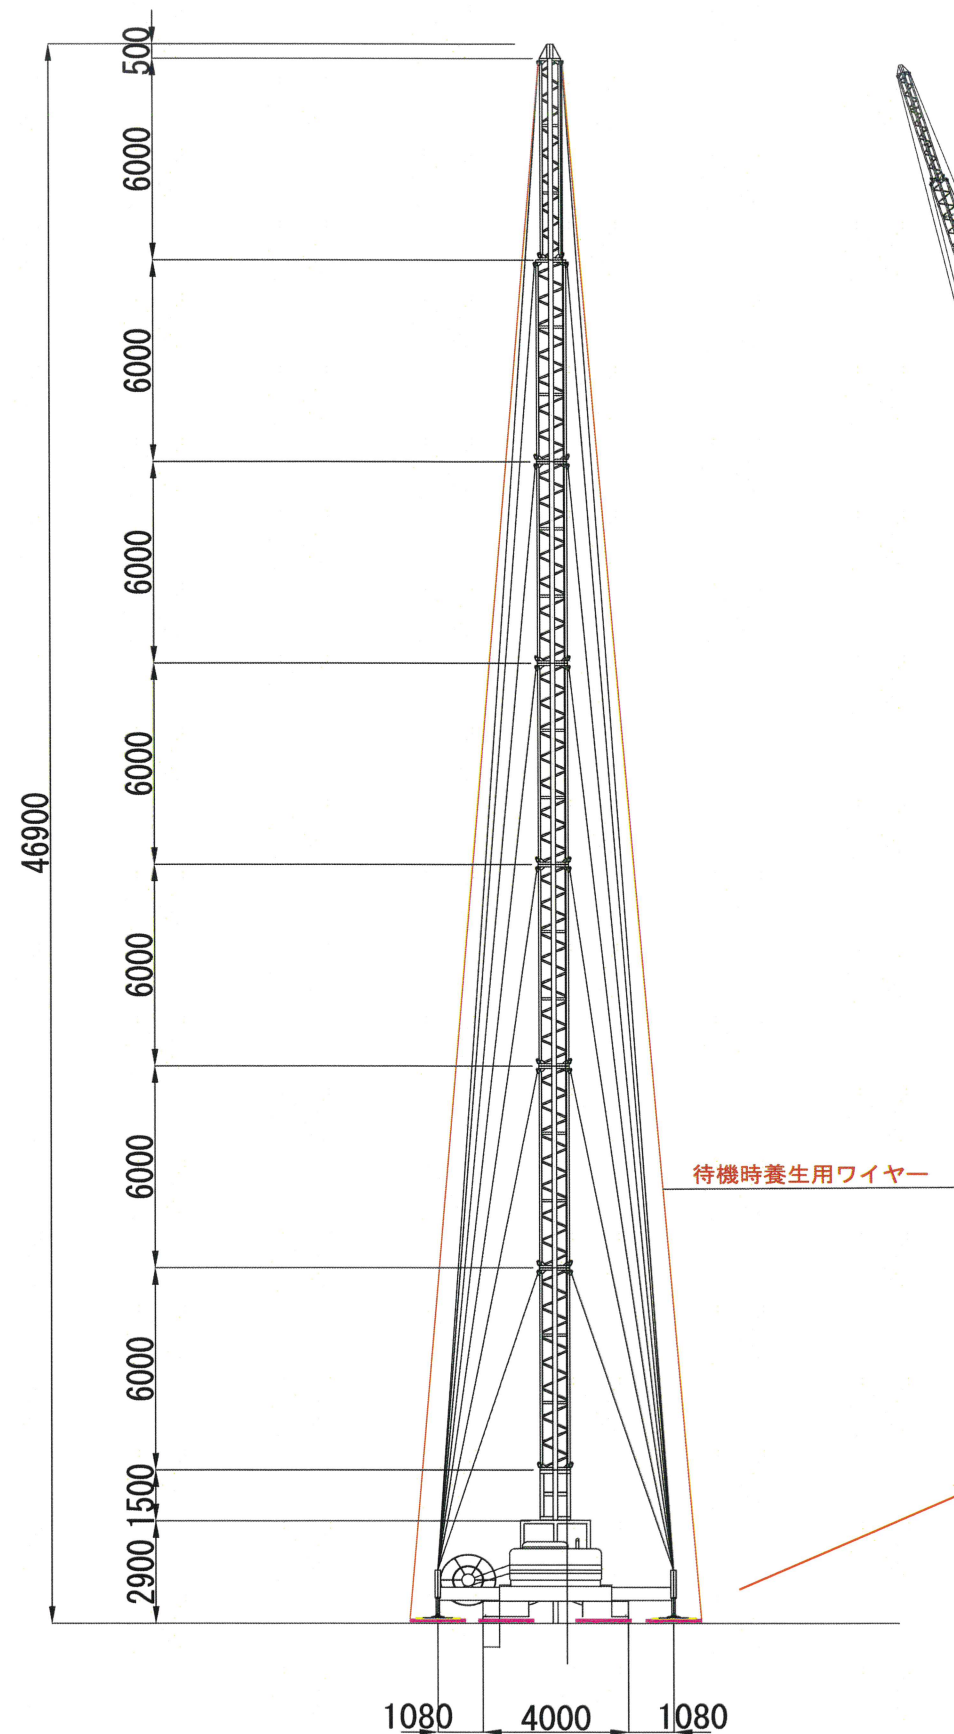


図-2 転倒計算結果図

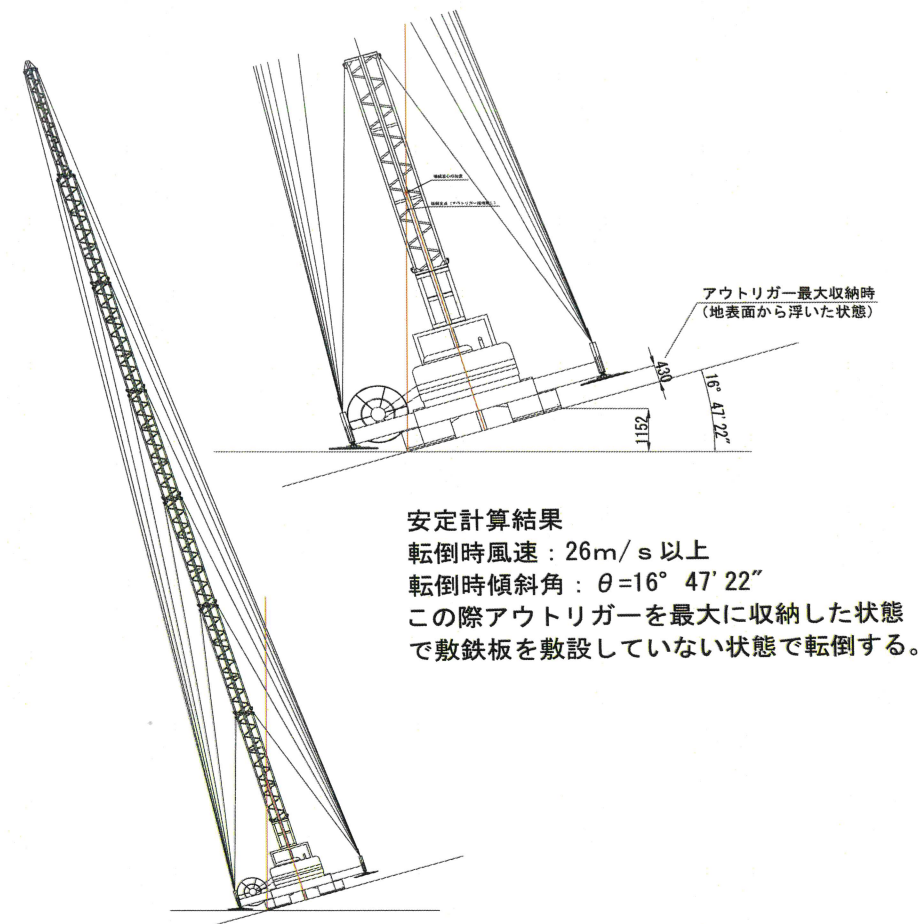


図-3 今回施工方法


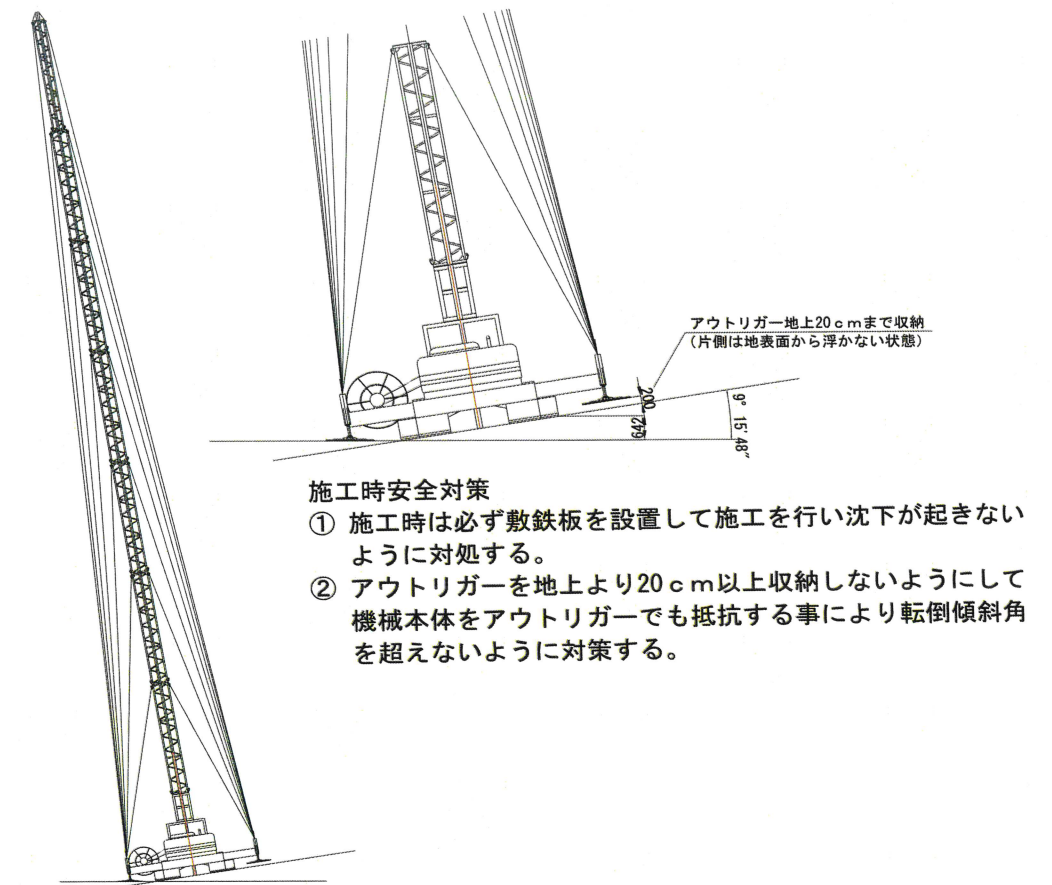


図-4 待機時転倒防止対策図

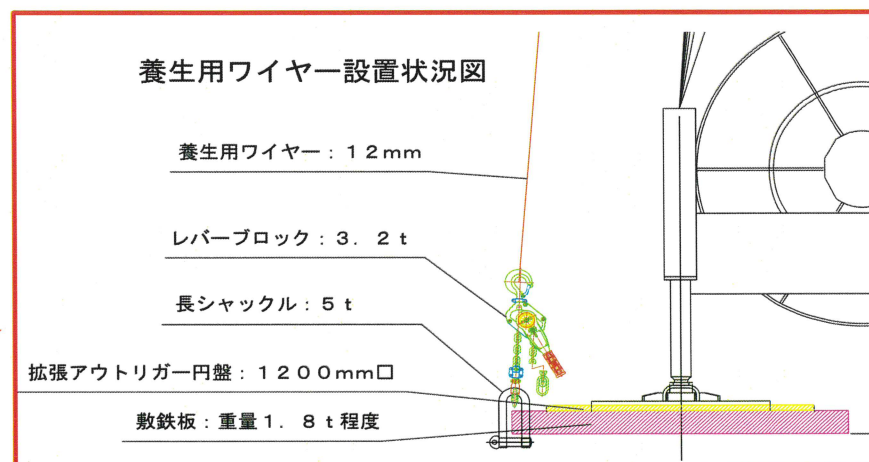

本工事現場における最大の施工機械は地上46.9mとなる機械になります。【図-1 参照】

本機械については施工時に敷鉄板を設置して沈下対策を行い施工時にアウトリガーをしっかりと下まで張出せば計算上風速26m/sまで転倒しない機械となっております。【図-2 参照】

ただし工事に絶対はないと考え常に敷鉄板を設置して移動の際のアウトリガーの張出しも地上20cm以上収納しないように対策して工事に臨みます。【図-3 参照】

日々の作業終了時には【図-4】に示す転倒防止対策を
 施し作業中についても、10分間の平均風速が10m/sを
 超えた場合に作業を中止して転倒防止対策を実施します。

また、常に気象庁のデータを監視し風速25m/sを超える予報がある場合は事前に機械の解体を行い強風に備えるようにいたします。